

XP 系列双通道信号隔离器产品规格书

1. 产品概述

XP 系列双通道信号隔离器（二入二出）是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表，可以与各种工业传感器、现场仪表配合，取回参数信号，隔离变送传输，满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS 等工业测控系统，用来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能，提高自动化控制系统的抗干扰能力，保证系统的稳定性和可靠性。



2. 产品特点

- ◆ 输入、输出、电源三方完全隔离，抗干扰能力强
- ◆ 精度高，线性度高，长期运行稳定性高
- ◆ 模块化设计，体积小，功耗低，适合密集安装
- ◆ 底座与主机可以分离插拔，安装、拆卸、维护方便简单

3. 技术规格参数


工作电源：DC24V±10%（反向保护）	绝缘电阻：输入/输出/电源之间≥100MΩ /500VDC
AC220V	绝缘强度：输入/输出，≥2000VAC（1min）
功 耗：≤2.4W	输入/电源，≥2000VAC（1min）
输入信号：直流电流或直流电压	输出/电源，≥1000VAC（1min）
输入阻抗：电压输入≥500KΩ，电流输入≤200Ω	工作温度：0~50℃
输出信号：直流电流或直流电压	存储温度：-40~85℃
输出负载：电压输出≥10KΩ	相对湿度：10~90%RH（无凝露）
电流输出0~350Ω	大气压力：86~106kPa
精 度：±0.2%F.S	安装方式：DIN35mm 导轨
温度漂移：≤±100PPM/℃	外形尺寸：122mm×18mm×96mm

4. 选型代码表


XP	输入类型	输入1	输入2	输出1	输出2	工作电源
双通道信号隔离器	代码 信号类型	代码 电流范围	代码 电流范围	代码 信号范围	代码 信号范围	代码 工作电源
	A 直流电流	A420 4-20mA	A420 4-20mA	A420 4-20mA	A420 4-20mA	A AC220V
	V 直流电压	A020 0-20mA	A020 0-20mA	A020 0-20mA	A020 0-20mA	D DC24V
	D 配电	A010 0-10mA	A010 0-10mA	V010 0-10V	V010 0-10V	Y 用户自定义
		H420 4-20mA+Hart	H420 4-20mA+Hart	V15 1-5V	V15 1-5V	回路供电
		Y 用户自定义	Y 用户自定义	H420 4-20mA+Hart	H420 4-20mA+Hart	
		代码 电压范围	代码 电压范围	L420 二线制4-20mA	L420 二线制4-20mA	
		V010 0-10V	V010 0-10V	Y 用户自定义	Y 用户自定义	
		V15 1-5V	V15 1-5V			
		V101 0-±10V	V101 0-±10V			
		V075 0-75mV	V075 0-75mV			
		V6 0-600V	V6 0-600V			
	Y 用户自定义	Y 用户自定义				

5. 外形尺寸及拆装图


外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)

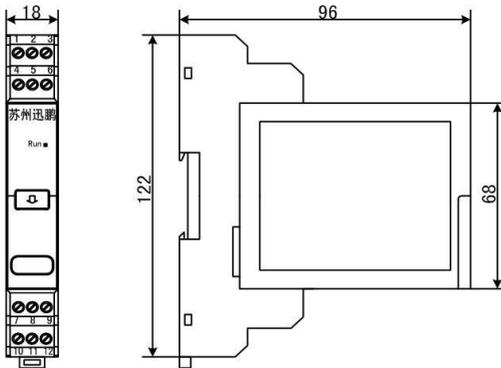

拆装图

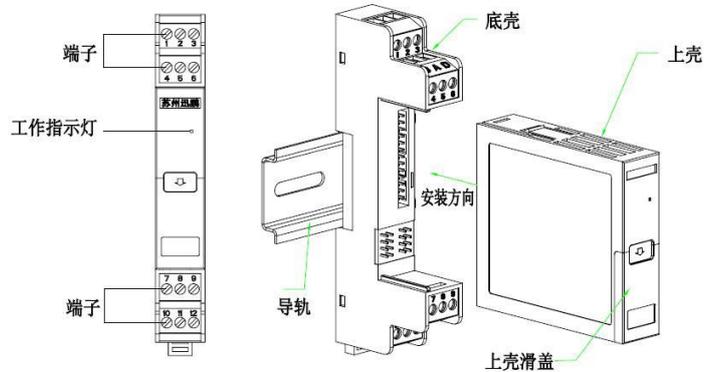

6. 典型接线图

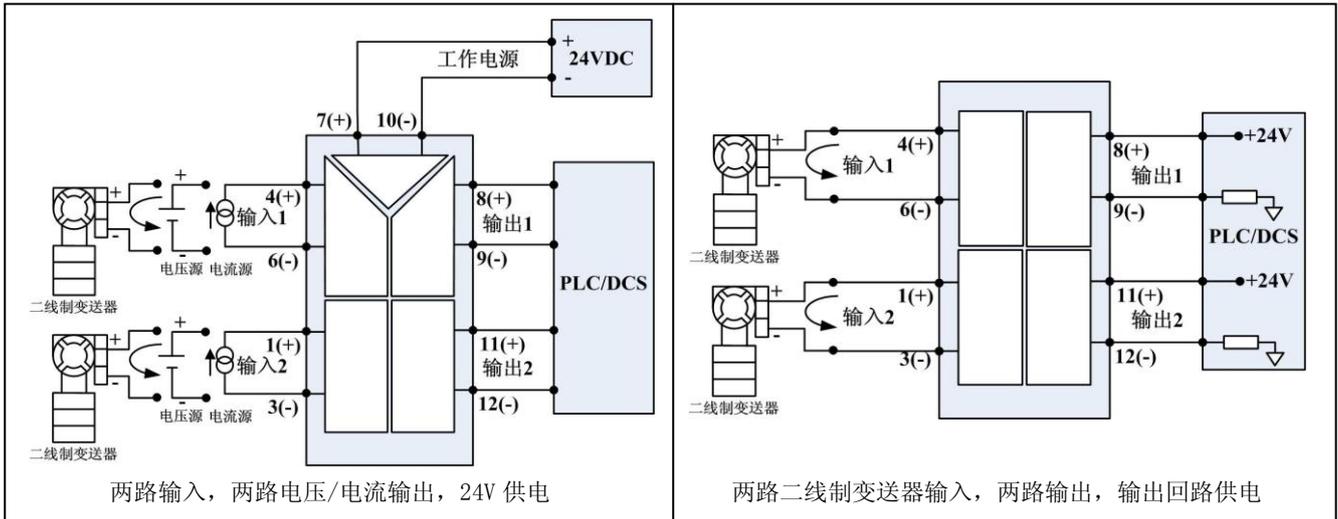

注：本手册给出的为典型接线图，实际接线图以所购仪表随机标签接线图为准。

7. 订货须知

参照选型代码表，正确规范书写订货型号代码

举例 1 输入：2 路 4-20mA，输出：2 路 4-20mA，工作电源：24VDC

订货型号：XP-A-A420-A420-A420-A420-D（或简称为 XP-A-2A420-2A420-D）

举例 2 输入：2 路 2-10V，输出：2 路 4-20mA，工作电源：24VDC

订货型号：XP-V-Y-Y-A420-A420-D(Y=2-10V)（或简称为 XP-V-2Y-2A420-D）

举例 3 输入：2 路二线制 4-20mA，输出：2 路 4-20mA，工作电源：24VDC

订货型号：XP-D-A420-A420-A420-A420-D（或简称为 XP-D-2A420-2A420-D）

举例 4 输入：2 路二线制 4-20mA，输出：2 路二线制 4-20mA，工作电源：输出回路供电

订货型号：XP-D-A420-A420-L420-L420（或简称为 XP-D-2A420-2L420）



加鹏友圈，请扫一扫